

PHILIPS

LED

Luminarias

A photograph of a child in a brown shirt and red pants pulling a red suitcase on a paved path. The path is lined with green hedges and illuminated by modern, low-profile garden lights. In the background, other people and a car are visible, suggesting a park or public area.

Catálogo de iluminación exterior 2024



Índice

Innovación y tecnología Philips	4
---------------------------------	---

Dispositivos voltaje convencional 220-240 V.	9
--	---

Dispositivos solares	36
----------------------	----

Dispositivos GardenLink bajo voltaje 12-24 V.	44
---	----



LED de alta calidad y larga duración

Los dispositivos de iluminación LED de Philips ofrecen una excelente emisión de luz. Gracias a la alta calidad de sus productos, los colores resultan naturales, nítidos y vibrantes.

La calidad de la luz se mide a través del índice de reproducción cromática (IRC), que indica la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores tal como los vemos bajo la luz natural.



Larga duración



Ahorro de energía



Encendido instantáneo

¿Qué es el índice de reproducción cromática? (IRC)

El efecto de una fuente de luz en relación con el color se expresa mediante el Índice de Reproducción Cromática (IRC), en una escala del 0 al 100. La luz natural exterior tiene un IRC de 100 y se utiliza como estándar de comparación para cualquier otra fuente de luz.

El IRC de los productos de iluminación LED de Philips siempre es superior a 80, cercano al valor del sol, reflejando los colores de manera natural.



Iluminación autoenlazable

La tecnología auto-enlazable permite que todas las luminarias conectadas se iluminen simultáneamente con un único sensor de detección, creando un entorno acogedor y seguro, algo particularmente relevante en aplicaciones de seguridad y diseño de paisajes, donde una iluminación coherente y predecible es esencial.





Tecnología Ultra Eficiente

Philips ha desarrollado la tecnología LED más eficiente hasta la fecha. Las bombillas con la tecnología Ultra Efficient Philips permiten reducir el consumo de energía hasta en un 60%, disminuyendo el desperdicio de material y las emisiones de carbono.

Con una increíble vida útil de hasta 50.000 horas, dura 3 veces más que las bombillas LED estándar de Philips.



EcoSostenibilidad

Al reducir la frecuencia de reemplazo, se disminuyen los desperdicios y el impacto ambiental.



** Ahorro en los gastos energéticos

Consumiendo hasta un 50% menos de energía en comparación con los dispositivos LED estándar de Philips, se reduce significativamente el costo de la factura.



*** Increíble vida útil

Dura 3,5 veces más que los dispositivos LED estándar de Philips. Hasta 50.000 horas de luz.



Ultra Efficient

La tecnología más avanzada que ayuda a reducir las emisiones de carbono, el consumo de energía y de materiales.

* Este sello desarrollado por Signify se utiliza como auto-certificación para las lámparas Philips Ultra Efficient que cumplen con la clase de eficiencia energética más alta. ** Comparado con un dispositivo LED estándar. *** Hasta 50.000 horas de duración, basado en un uso de 3 horas diarias.

Sistema solar Opti-energy

Gracias a la tecnología del Sistema Solar Opty-Energy y la tecnología LED Ultra Efficient, nuestros dispositivos solares para exteriores son eficientes y sostenibles. No requieren alimentación externa, garantizando el máximo ahorro energético, una larga duración y una luz intensa.

Los paneles solares integrados aseguran la absorción de energía solar durante las horas diurnas, mientras que las baterías recargables de alta calidad garantizan una mayor cantidad de energía almacenada (hasta 40 horas de duración). No se necesita ninguna fuente de alimentación eléctrica, ni cables, ni intervenciones especializadas.



Tecnología Dual Brightness

Una iluminación de ambiente suave y constante que se intensifica cuando se detecta movimiento.

Gracias a los sensores de infrarrojos, la tecnología Dual-brightness garantiza una luz ambiental siempre cómoda que se vuelve más intensa al activarse por el movimiento, además de un bajo consumo energético.



Tecnología D2D (Dusk to Dawn)

Los sensores crepusculares Philips D2D integrados ajustan automáticamente el encendido de las luces al atardecer y su apagado al amanecer.



Dispositivos voltaje convencional 220-240 V.

Las luces para exterior pueden mejorar la apariencia de tu jardín y crear la atmósfera perfecta para las noches especiales en familia o con amigos, además de brindarte siempre una sensación de seguridad.

La gama Outdoor de Philips te permite elegir entre una amplia variedad de productos decorativos que iluminan tus espacios exteriores respetando tu estilo. Puedes optar por productos de estilo moderno con la tecnología más eficiente en ahorro energético o de estilo vintage y tradicional.

Los productos Philips están fabricados con materiales de alta calidad y resisten todas las condiciones climáticas. La luz LED de alta calidad está garantizada por la marca Philips.



resistente a los
agentes atmosféricos



materiales
de alta calidad



luz cálida
o luz natural

- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca cálida



Arbour Ultra Efficient



IP

IP 44



Si



Si



Si

PEDIDO
MIN.

1

Arbour Ultra Efficient



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169263857	26385700	Arbour "up"&"down" aplique mural 2700k Ultra Efficient	3.8	2700	800	No	13x13x13
NUEVO	8720169263833	26383300	Arbour aplique mural 2700k Ultra Efficient	3.8	2700	800	No	22x16,5x7,5
NUEVO	8720169278042	27804200	Arbour aplique mural 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	22x16,5x7,5
	8719514490222	49022200	Arbour lámpara de pared 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	22x16,5x7,5
	8719514490246	49024600	Arbour pedestal 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	40x10x10
NUEVO	8720169278066	27806600	Arbour sobremuro/pie 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	40x10x10
	8719514490260	49026000	Arbour poste 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	77x10x10
NUEVO	8720169278080	27808000	Arbour sobremuro/pie 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	77x10x10

Arbour

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696150474	1646093P3	Arbour aplique mural antracita en aluminio 4000k	6	4000	750	No	16,5x22x7,5
8718696151983	1646193P3	Arbour aplique mural antracita en aluminio con sensor 4000k	6	4000	600	No	16,5x22x7,5
8718696131237	164599316	Arbour up&down aplique mural antracita en aluminio 2700k	2x4.5w	2700	1000	No	13x13x13
8718696150481	1646293P3	Arbour sobremuro/pie antracita en aluminio 4000k	6	4000	750	No	10x40x10
8718696150498	1646393P3	Arbour sobremuro/pie antracita en aluminio 4000k	6	4000	750	No	10x77x10



- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca cálida



Bustan



IP

IP 44

Integrada
Si

Tipo de lámpara
LED integrado



PEDIDO MIN

1

Bustan



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO 8720169257276	25727600	Bustan aplique mural 4000k Ultra Efficient	3.8	4000	800	No	9,2x22x7,8
NUEVO 8720169257252	25725200	Bustan aplique mural 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	9,2x22x7,8
NUEVO 8720169257399	25739900	Bustan aplique mural con sensor 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	9,2x22x7,8
NUEVO 8720169257412	25741200	Bustan aplique mural con sensor 4000k Ultra Efficient	3.8	4000	800	No	9,2x22x7,8
NUEVO 8720169257290	25729000	Bustan sobremuro/pie 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	40x22x9
NUEVO 8720169257436	25743600	Bustan sobremuro/pie 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	77x22x9

Bustan

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696161340	1648393P3	Bustan aplique mural antracita en aluminio 4000k	9	4000	1000	Dim	22x9,2x7,8
8718696161357	1648493P3	Bustan aplique mural antracita en aluminio con sensor 4000k	9	4000	1000	No	22x9,2x7,8

Kylis

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

GU10

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266551	26655100	Kylis foco negro	25	-	-	No	9x11,8x7,8
8720169266575	26657500	Kylis up&down foco negro	25	-	-	No	9x16x7,8

NUEVO

NUEVO

*potencia máxima garantizada

Laven

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266650	26665000	Laven aplique mural 4000k	6	4000	750	No	10x10x8,7
8720169266636	26663600	Laven aplique mural 2700k	6	2700	600	No	10x10x8,7
8720169266612	26661200	Laven up aplique mural 4000k	6	4000	750	No	13,5x10x14
8720169266599	26659900	Laven up aplique mural 2700k	6	2700	600	No	13,5x10x14
8720169266698	26669800	Laven sobremuro/pie 4000k	6	4000	750	No	50x10x10
8720169266674	26667400	Laven sobremuro/pie 2700k	6	2700	600	No	50x10x10

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca cálida



Python

IP

IP 44

Integrada
Si

Tipo de lámpara
LED integrado

Ultra Efficient
Si

PEDIDO MIN
1

Python Ultra Efficient



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. LxAxP (cm)
NUEVO	8720169263758	26375800	Python aplique mural acero 2700k Ultra Efficient	3.8	2700	800	No	21,5x17,1x8,4
NUEVO	8720169263772	26377200	Python aplique mural acero 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	21,5x17,1x8,4
NUEVO	8720169269170	26917000	Python aplique mural antracita 2700k Ultra Efficient	3.8	2700	800	No	21,5x17,1x8,4
NUEVO	8720169269194	26919400	Python aplique mural antracita 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	21,5x17,1x8,4

IP

IP 44

Integrada
Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN
1

Python

	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. LxAxP (cm)
	8719514417595	441759500	Python aplique mural antracita 2700k	6	2700	700	No	17,1x21,5x8,4
	8719514417618	441761800	Python aplique mural antracita 4000k	6	4000	750	No	17,1x21,5x8,4
	8719514417632	441763200	Python aplique mural antracita con sensor 2700k	6	2700	700	No	17,1x21,5x9,5
	8719514417656	441765600	Python aplique mural antracita con sensor 4000k	6	4000	750	No	17,1x21,5x9,5

Stratosphere

Ultra Efficient

- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca natural

Stratosphere

Ultra Efficient

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado



Si

PEDIDO MIN

1



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169257498	25749800	Stratosphere aplique mural 4000k Ultra Efficient	3.8	4000	800	No	6,3x20,3x6,8
NUEVO	8720169263697	26369700	Stratosphere aplique mural 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	6,3x20,3x6,8
NUEVO	8720169257337	25733700	Stratosphere aplique mural 4000k Ultra Efficient	3.8	4000	800	No	7,6x20,3x9,3
NUEVO	8720169257313	25731300	Stratosphere aplique mural 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	7,6x20,3x9,3
NUEVO	8720169257375	25737500	Stratosphere sobremuro/pie 4000k Ultra Efficient	3.8	4000	800	No	42x7,6x6
NUEVO	8720169257351	25735100	Stratosphere sobremuro/pie 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	42x7,6x6
NUEVO	8720169257474	25747400	Stratosphere sobremuro/pie 4000k Ultra Efficient	3.8	4000	800	No	77x7,6x6
NUEVO	8720169257450	25745000	Stratosphere sobremuro/pie 3000k Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	77x7,6x6

IP

IP 44

Si

LED
integrado**PEDIDO
MIN**

1

Stratosphere



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696161388	1735493P3	Stratosphere aplique mural en aluminio 4000k	4.5	4000	500	No	20,3x6,3x6,8
8718696161395	1648793P3	Stratosphere up&down aplique mural en aluminio 4000k	9	4000	1000	Dim	20,3x7,6x9,3
8718696161401	1648893P3	Stratosphere sobremuro/pie antracita en aluminio 4000k	9	4000	1000	Dim	6x42x7,6
8718696161418	1648993P3	Stratosphere sobremuro/pie antracita en aluminio 4000k	9	4000	1000	Dim	6x77x7,6

IP

IP 44

No



E27

**PEDIDO
MIN**

1

Flareon



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266537	26653700	Flareon aplique mural	25	-	-	No	16,5x27x12

NUEVO

*Potencia máxima garantizada

IP

IP 44

Si

LED
integrado**PEDIDO
MIN**

1

Actea



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696165928	1739030P0	Actea aplique mural negro en aluminio	12	2700	1200	No	7,4x18,9x18,9

Alpenglow

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696158142	1649430PN	Alpenglow aplique mural negro	60	-	-	No	18,1x17x13
8718696158159	1649530PN	Alpenglow down aplique mural negro	60	-	-	No	17,4x17,9x20
8719514417571	441757100	Alpenglow aplique mural antracita	60	-	-	No	20x18x17,5
8718696158166	1649630PN	Alpenglow sobremuro/pie negro	60	-	-	No	17,4x30,2x17,4
8718696158173	1649730PN	Alpenglow sobremuro/pie negro	60	-	-	No	17,4x89,9x17,4

*potencia máxima garantizada

Antelope

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696150559	1732030P3	Antelope aplique mural en negro 4000k	6	4000	600	No	26,9x19,9x8,9
8718696150566	1732031P3	Antelope aplique mural en blanco 4000k	5.5	4000	600	No	26,9x19,9x8,9

Bridge

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514385801	38580100	Bridge aplique mural antracita en aluminio	15	-	-	No	11,8x21,2x10,1
8719514385825	38582500	Bridge sobremuro/pie antracita en aluminio	14	-	-	No	12,1x40,2x12,1
8719514385849	38584900	Bridge sobremuro/pie antracita en aluminio	14	-	-	No	12,1x80,2x12,1

*potencia máxima garantizada

IP

Integrada



Tipo de lámpara

PEDIDO MIN

IP 44

No

E27

1

Creek blanco



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718291443537	153873116	Creek aplique mural blanco en aluminio	60	-	-	No	18x19,5x13
8718291443476	153803116	Creek aplique mural up blanco en aluminio	60	-	-	No	17,5x23,5x20
8718291443490	153813116	Creek aplique mural down blanco en aluminio	60	-	-	No	17,5x20x24

*potencia máxima garantizada

IP

Integrada



Tipo de lámpara

PEDIDO MIN

IP 44

No

E27

1

Creek negro



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718291443520	153873016	Creek aplique mural negro en aluminio	60	-	-	No	18x19,5x13
8718291443469	153803016	Creek aplique mural up negro en aluminio	60	-	-	No	17,5x23,5x20
8718291443483	153813016	Creek aplique mural down negro en aluminio	60	-	-	No	17,5x24x20
8718291443506	153863016	Creek lámpara colgante negra en aluminio	60	-	-	No	17,5x82x17,5
8718291443544	153823016	Creek sobremuro/pie negro en aluminio	60	-	-	No	17,5x30x17,5
8718291443582	153853016	Creek sobremuro/pie tres fuentes de luz negro en aluminio	3x60w	-	-	No	48x184x45

*potencia máxima garantizada

Samondra

Ultra Efficient



- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 80% de ahorro energético
- Luz blanca natural



sensor de movimiento

Samondra

Ultra Efficient

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado



Si

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO 8720169276864	27686400	Samondra aplique mural Ultraeficiente antracita en aluminio 3000k	3.8	3000	800	No	19x19x8,9
NUEVO 8720169263710	26371000	Samondra aplique mural Ultraeficiente antracita en aluminio con sensor 3000k	3.8	3000	800	No	22,7x19x8,9

IP

Integrada

Tipo de lámpara
LED integrado**PEDIDO MIN**

1

Samondra

IP 44

Si

LED integrado



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696165935	1739193P0	Samondra aplique mural antracita en aluminio 2700k	12	2700	1200	No	19x19x8,95
8718696165942	1739293P0	Samondra aplique mural antracita en aluminio con sensor 2700k	12	2700	1200	No	22,71x19x8,95
8718696165997	1739193P3	Samondra aplique mural antracita en aluminio 4000k	12	4000	1200	No	19x19x8,95

IP

Integrada

Tipo de lámpara
E27**PEDIDO MIN**

1

Moonshine

IP 44

No

E27



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696158180	1735093PN	Moonshine plafón exterior antracita en aluminio	Max 28	-	-	No	8,1x26x26

*Potencia máxima garantizada

IP

Integrada

Tipo de lámpara
E27**PEDIDO MIN**

1

Serres

IP 44

No

E27



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696165911	1738930PN	Serres aplique mural negro en aluminio	12	-	-	No	17x18,2x13,3

*Potencia máxima garantizada

Calgary

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696125915	173144716	Calgary aplique mural 2700k	3,2	2700	270	No	13x12,2x8,8
8718696125922	173154716	Calgary aplique mural con sensor 2700k	3,5	2700	320	No	13x12,2x9,4

Cormorant

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696165836	1738130PN	Cormorant aplique mural negro en aluminio	Max 42	2700	1000	No	20,7x26,6x25

*potencia máxima garantizada

Drosera

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696165959	1739330P0	Drosera aplique mural negro en aluminio 2700k	12	2700	1200	No	19x19x7,4

IP

Integrada



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Dust

IP 44

Si

LED integrado



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696120682	164079316	Dutst aplique mural antracita en aluminio	3.2	270	2700	No	12x17,8x9

IP

Integrada



Tipo de lámpara

PEDIDO MIN

1

Fragrance

IP 44

No

E27



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514385405	38540500	Fragrance aplique mural negro en aluminio	24	-	-	No	11,3x29x12,4

*potencia máxima garantizada

IP

Integrada



Tipo de lámpara

PEDIDO MIN

1

Kiskadee

IP 44

No

E27



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696165850	1738393PN	Kiskadee aplique mural antracita en aluminio	Max 42	-	-	No	21,2x19,7x14

*potencia máxima garantizada

Nightingale

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

GU10

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696154007	1710247PN	Nightingale aplique mural níquel in metal	2x35w	-	-	No	16x9,6x8
8718696154014	1710286PN	Nightingale aplique mural bronce en aluminio	2x35w	-	-	No	16x9,6x8
8720169266834	26683400	Nightingale aplique mural negro en aluminio	2x35w	-	-	No	16x9,6x8

NUEVO

*potencia máxima garantizada

Shades

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514385368	38536800	Shades aplique mural gris	15	-	-	No	17,1x8,2x17
8719514385382	38538200	Shades aplique mural antracita	15	-	-	No	17,1x8,2x17

*potencia máxima garantizada

Buxus/Cistus

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1



Buxus

Cistus

EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696159408	1735747P0	Buxus aplique mural inox 2700k	2x4.5	2700	1000	Si	14x10,1x12,6
8718696159422	1735847P0	Cistus aplique mural inox 2700k	2x4.5	2700	1000	Si	14x10,9x11,7

- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca cálida



Petronia

Ultra Efficient



IP

IP 44

 Integrada
Si

 Tipo de lámpara
LED integrado

 Si

PEDIDO
MIN
1

Petronia Ultra Efficient



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO 8720169276888	1739493P0	Petronia aplique mural Ultraeficiente antracita en aluminio	3.8	3000	800	No	19x19x5,3
NUEVO 8720169263734	26373400	Petronia aplique mural Ultraeficiente antracita en aluminio con sensor	3.8	3000	800	No	22,71x19x6

Petronia

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696165966	1739493P0	Petronia aplique mural antracita en aluminio 2700k	12	2700	1200	No	19,01x19,01x5,3
8718696165973	1739593P0	Petronia aplique mural antracita en aluminio con sensor 2700k	12	2700	1200	No	22,71x19,01x5,95
8718696166017	1739493P3	Petronia aplique mural antracita en aluminio 4000k	12	4000	1200	No	19,01x19,01x5,3

Raccoon

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718291479468	172739316	Raccoon aplique mural antracita 2700k	4	2700	270	No	20,46x16,18x6,6
8718291479451	172734716	Raccoon aplique mural en inox 2700k	4	2700	270	No	20,46x16,18x6,6

Shadow

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696158845	1735193P0	Shadow aplique mural antracita en aluminio	2x4.5	2700	1000	No	22,41x9,51x7,7

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Mimosa



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514477254	47725400	Mimosa aplique mural 2700k	7	2700	630	No	11,7x17,1x12
8719514477278	47727800	Mimosa aplique mural 4000k	7	4000	680	No	11,7x17,1x12
8719514477292	47729200	Mimosa sobremuro/pie 2700k	7	2700	630	No	12x25x12
8719514477315	47731500	Mimosa sobremuro/pie 4000k	7	4000	680	No	12x25x12

IP

IP 44



Integrada

No



Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1

Skies



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514385320	38532000	Skies plafón exterior antracita en aluminio	2x14	-	-	No	8,1x26x26
8719514385344	38534400	Skies plafón exterior gris en aluminio	2x14	-	-	No	8,1x26x26

IP

IP 44



Integrada

No



Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1

Damascus



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696176832	1748086PN	Damascus aplique mural rústico en aluminio	Max 60	-	-	No	22,4x22,2x24,8

Calgary

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696176825	1747993PN	Calgary aplique mural antracita	Max 60	-	-	No	15,5x14x10
8718696176757	1747447PN	Calgary aplique mural inox	Max 60	-	-	No	15,5x14x10
8718696176764	1747547PN	Calgary aplique mural inox con sensor	Max 60	-	-	No	19x14x11

Trowel

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

Gu10

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696157305	1733948PN	Trowel aplique en aluminio	2x5	-	-	No	20x9,8x8

Skua

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696165843	1738230PN	Skua aplique mural negro en aluminio	Max 42	-	-	No	21,8x34,4x30

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

SuperSlim



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514417953	41795300	SuperSlim plafón exterior 3 escenas/intensidades en blanco 2700k	15	2700	1300	Step Dim	2,3x25x25
8719514417977	41797700	SuperSlim plafón exterior 3 escenas/intensidades en negro 2700k	15	2700	1300	Step Dim	2,3x25x25
8719514417991	41799100	SuperSlim plafón exterior 3 escenas/intensidades en blanco 4000k	15	4000	1500	Step Dim	2,3x25x25
8719514418011	41801100	SuperSlim plafón exterior 3 escenas/intensidades en negro 4000k	15	4000	1500	Step Dim	2,3x25x25

IP

IP 54



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Doris



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514417915	441791500	Doris plafón blanco 2700k IP54	6	2700	600	No	22x7x22
8719514417939	441793900	Doris plafón blanco 4000k IP54	6	4000	640	No	22x7x22
8719514417878	441787800	Doris plafón negro 2700k IP54	6	2700	600	No	22x7x22
8719514417892	441789200	Doris plafón negro 4000k IP54	6	4000	640	No	22x7x22
8719514417830	441783000	Doris plafón níquel 2700k IP54	6	2700	600	No	22x7x22
8719514417854	441785400	Doris plafón níquel 4000k IP54	6	4000	640	No	22x7x22

Splay

Ultra Efficient



- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca natural

Splay

Ultra Efficient

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado



Si

PEDIDO MIN

1



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169263796	26379600	Splay aplique mural antracita Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	24x8x16
NUEVO	8720169263819	26381900	Splay aplique mural antracita con sensor Ultra Efficient	3.8	3000	800	No	24x8x16

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Splay



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514417670	441767000	Splay aplique mural antracita 2700k	12	2700	1500	No	8x24x16
8719514417694	441769400	Splay aplique mural antracita 4000k	12	4000	1600	No	8x24x16
8719514417717	441771700	Splay aplique mural antracita con sensor 2700k	12	2700	1500	No	8x24x16
8719514417731	441773100	Splay aplique mural antracita con sensor 4000k	12	4000	1600	No	8x24x16
8719514417755	441775500	Splay sobremuro/pie antracita 2700k	12	2700	1500	No	12x60x16
8719514417779	441777900	Splay sobremuro/pie antracita 4000k	12	4000	1600	No	12x60x16
8719514417793	441779300	Splay sobremuro/pie antracita 2700k	12	2700	1500	No	12x96x16
8719514417816	441781600	Splay sobremuro/pie antracita 4000k	12	4000	1600	No	12x96x16

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Tyla

Disponible versión solar Ultra Efficient - pag. 28



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514476837	47683700	Tyla aplique mural con sensor 2700k	9	2700	820/180	No	18,4x18,8x15,8
8719514476875	47687500	Tyla aplique mural con sensor 4000k	9	4000	930/200	No	18,4x18,8x15,8
8719514476851	47685100	Tyla sobremuro/pie con sensor 2700k	9	2700	820/180	No	16x40x15,8
8719514476899	47689900	Tyla sobremuro/pie con sensor 4000k	9	4000	930/200	No	16x40x15,8

IP

IP 44



Integrada

No



Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1

Utrecht



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514417533	441753300	Utrecht sobremuro/pie antracita	20	-	-	No	12,1x45x12,1
8719514417557	441755700	Utrecht sobremuro/pie antracita	20	-	-	No	12,1x80x12,1

*potencia máxima garantizada

Macaw

IP

IP 44



Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718291529378	173023016	Macaw aplique mural negro 2700k	3	2700	270	No	13x12,2x8,5
8718696125946	173173016	Macaw aplique mural negro con sensor 2700k	3.5	2700	320	No	13,7x12,7x9,1

Pyrona

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266711	26671100	Pyrona aplique mural negro en aluminio	12	2700	1200	No	20x10,9x10,5

NUEVO

Kyrie

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266759	26675900	Kyrie aplique mural negro en aluminio	12	2700	1200	No	28x15,3x13

NUEVO

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Ulyzo



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266797	26679700	Ulyzo aplique mural negro en aluminio	12	2700	1200	No	28x13x15,3

NUEVO**IP**

IP 67



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Foco empotrable

**Crust****Moss**

EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696159019	1735647P0	Crust foco empotrable níquel en metal 2700k	3	2700	350	No	11,5x11,5
8718696120606	173064716	Moss foco empotrable níquel sintético 2700k	3	2700	350	No	11,4x11,4



potencia máxima garantizada

Voltaje 220-240 V

31

Bellini

IP



PEDIDO
MIN

IP 44

No

E27

1



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169266377	26637700	Bellini aplique mural negro en aluminio	Max 25	-	-	No	29,6x23,6x17,4
NUEVO	8720169266391	26639100	Bellini aplique mural negro en aluminio	Max 25	-	-	No	26x21x16

*potencia máxima garantizada

Mirth

IP



PEDIDO
MIN

IP 44

No

E27

1



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169266490	26649000	Mirth aplique mural negro en aluminio	Max 25	-	-	No	24x14x10

*potencia máxima garantizada

Alzor

IP



PEDIDO
MIN

IP 44

No

E27

1



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169266414	26641400	Alzor aplique mural negro en aluminio	Max 25	-	-	No	26x17x10

*potencia máxima garantizada

IP

IP 44



Integrada

No



Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1

Inyma



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266476	26647600	Inyma aplique mural negro en aluminio	Max 25	-	-	No	24,5x23x26

NUEVO

*potencia máxima garantizada

IP

IP 67



Integrada

No



Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1

Listra



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266513	26651300	Listra aplique mural negro en aluminio	Max 25	-	-	No	36x16x21

NUEVO

*potencia máxima garantizada

IP

IP 44



Integrada

Sí



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Parterre

Disponibile versión solar Ultra Efficient - pag. 28



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696158838	1648030P0	Parterre aplique mural negro en aluminio	7.5	2700	800	No	13x13x13
8718696158852	1648130P0	Parterre sobremuro/pie en aluminio	7.5	2700	800	No	40x10x10
8718696158869	1648230P0	Parterre sobremuro/pie en aluminio	7.5	2700	800	No	77x10x10

*potencia máxima garantizada

Voltaje 220-240 V

33

Shovel/Hedgehog

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1



Shovel



Hedgehog



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696153901	1733547PN	Shovel aplique mural níquel en metal	42	-	-	No	14,7x12,7x15,5
8718696157046	1733787PN	Hedgehog aplique mural gris en aluminio	42	-	-	No	9,1x16x18,2
8718696157053	1733793PN	Hedgehog aplique mural antracita en aluminio	42	-	-	No	9,1x16x18,2

*potencia máxima garantizada

Estilo Vintage

IP

IP 44

Integrada

No

Tipo de lámpara

E27

PEDIDO MIN

1



Buzzard



Hoverfly



Harvest



Hammock



Topiary



Pasture



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696156797	1723630PN	Buzzard aplique mural negro en aluminio	60	-	-	No	13x29x17,5
8718696156803	1723730PN	Hoverfly aplique mural negro en aluminio	60	-	-	No	22,2x22,4x24,8
8718696156780	1723530PN	Harvest aplique mural negro en aluminio	2x42w	-	-	No	20,8x22,9x12,7
8718696156759	0164330PN	Hammock aplique mural negro en aluminio	60	-	-	No	30,3x23,7x36,6
8718696156766	0181630PN	Topiary aplique mural negro en aluminio	60	-	-	No	30,3x29x35
8718696156773	1627030PN	Pasture aplique mural negro en aluminio	60	-	-	No	30,3x30x35,5

*potencia máxima garantizada

IP

Integrada
SiTipo de
lámpara
LED
integradoPEDIDO
MIN
1

Fresco



NUEVO

EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169266858	26685800	Fresco foco empotrado negro en aluminio	4.6	2700	350	No	10x10x11

Accesorios

IP

PEDIDO
MIN

Sensor Virginia

IP 44

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696176788	1747631PN	Virginia sensor de movimiento blanco	-	-	-	No	6,8x9,4x10,6
8718696176771	1747630PN	Virginia sensor de movimiento negro	-	-	-	No	6,8x9,4x10,6

IP

PEDIDO
MIN

Torre de alimentación Rock

IP 44

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)*	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718291455394	171084716	Torre de enchufes en inox	-	-	-	No	23x7x7



Dispositivos solares

Gracias a la tecnología Ultra Eficiente, Philips ha creado una nueva gama de productos solares para que te sientas más seguro al regresar a casa por la noche sin preocuparte por la factura de energía.

Las baterías se recargan con la luz del sol, asegurando el ahorro de energía gracias al LED integrado con tecnología Ultra Efficient. El sensor de movimiento regulable se encenderá al pasar, permitiéndote volver a casa con la máxima seguridad. Gracias a la tecnología Dual-Brightness, la luz suave y constante se intensifica cuando se detecta movimiento.

La función "Dusk to Dawn", con el sensor crepuscular incorporado, enciende automáticamente las bombillas al atardecer y las apaga al amanecer. Son resistentes a todas las condiciones climáticas y cuentan con certificación IP44, lo que significa que no se necesita ningún tipo de cableado para la instalación. ¡Elige el modelo que mejor se adapte a tus espacios exteriores!



Dual
Brightness



IR
sensor de
movimiento
regulable



no requiere
cableado

- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca cálida



Zonal Ultra Efficient



IP

IP 44



Si



LED integrado



Si

PEDIDO
MIN

1

Zonal Ultra Efficient



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169265769	26576900	Zonal aplique mural solar redondo con sensor 3000k Ultra Efficient	1.3	3000	250/20	No	20,3x13,5x16
NUEVO	8720169265745	26574500	Zonal aplique mural solar cuadrado con sensor 3000k Ultra Efficient	1.3	3000	250/20	No	20,6x13,5x16

Camill Ultra Efficient



- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca cálida



solar
Ultra Efficient



sensor
crepuscular
D2D



sensor de
movimiento



dual
brightness

Camill Ultra Efficient

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de
lámpara

LED
integrado



Si

PEDIDO
MIN

1



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169263918	26391800	Camill aplique mural solar con sensor Ultra efficient	1.4	3000	250/20	No	20,5x14x19
NUEVO	8720169263871	26387100	Camill aplique mural negro con sensor Ultra efficient	1.4	3000	250/20	No	20,5x14x19
NUEVO	8720169263932	26393200	Camill aplique mural solar con sensor Ultra efficient	1.4	3000	250/20	No	20,5x14x19
NUEVO	8720169263895	26389500	Camill aplique mural negro con sensor Ultra efficient	1.4	3000	250/20	No	20,5x14x19

IP

Integrada



Tipo de lámpara

PEDIDO MIN

IP 44

Si

LED integrado

1

Yarixa



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169265448	26544800	Yarixa aplique mural solar con sensor 2700k	2.2	2700	250/25	No	14,4x13,2x11,3

NUEVO**IP**

Integrada



Tipo de lámpara

PEDIDO MIN

IP 44

Si

LED integrado

1

Shroud



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169265509	26550900	Shroud aplique mural solar con sensor 2700k	2.3	2700	250/25	No	11,4x18,8x10,7

NUEVO**IP**

Integrada



Tipo de lámpara

PEDIDO MIN

IP 44

Si

LED integrado

1

Vynce



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169265622	26562200	Vynce aplique mural solar redondo 2700k	1.5	2700	200	No	14,1x4,6x11,2
8720169265660	26566000	Vynce aplique mural solar cuadrado 2700k	1.5	2700	200	No	13,6x4,6x10,5
8720169265646	26564600	Vynce sobremuro/pie solar redondo 2700k	1.5	2700	200	No	14,2x54x11,2
8720169265684	26568400	Vynce sobremuro/pie solar cuadrado 2700k	1.5	2700	200	No	13,5x54x10,5

NUEVO**NUEVO****NUEVO****NUEVO**

Nysil

IP

IP 44

Integrada
Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169269156	26915600	Nysil Security aplique mural solar 5000k	8.7	5000	1000	No	29,3x16,8x11,7

NUEVO

Fyce

IP

IP 44

Integrada
Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169265547	26554700	Fyce aplique mural solar negro	1.5	2700	200	No	12,2x9x12,1
8720169265561	26556100	Fyce sobremuro/pie solar negro	1.5	2700	200	No	54x9x12,1
8720169265585	26558500	Fyce aplique mural solar negro	1.5	2700	200	No	12,2x9x12,1
8720169265608	26560800	Fyce sobremuro/pie solar negro	1.5	2700	200	No	54x9x12,1

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Vapora

Disponible en versión directo a corriente 220-240 V- pag. 21

IP

IP 44

Integrada
Si

Tipo de lámpara
LED integrado



PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169265707	26570700	Vapora aplique mural solar negro	1.5	2700	200	No	14,8x13x14,1
8720169265721	26572100	Vapora sobremuro/pie solar negro	1.5	2700	200	No	54x13x13

NUEVO

NUEVO

Radii Ultra Efficient

- Tecnología Ultra Efficient
- Materiales de alta calidad
- Dura hasta 50.000 h.
- Hasta el 50% de ahorro energético
- Luz blanca cálida
- Tecnología auto-enlazable: las luminarias se conectan entre sí automáticamente.
- Dispone de 4 canales para crear 4 zonas .



IP

IP 44



Si



LED integrado



Si

PEDIDO
MIN

1

Radii Ultra Efficient



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169267176	26717600	Radii aplique mural solar negro Ultra Efficient	1.3	3000	250	No	19,2x24x17,5
8720169267213	26721300	Radii sobremuro/pie solar negro Ultra Efficient	1.3	3000	250	No	60x17,5x17,5

NUEVO

NUEVO

Tyla Solar

Disponible en versión directo a corriente 220-240 V- pag. 21

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara

LED integrado



Si

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514476912	47691200	Tyla aplique mural solar con sensor 3000k Ultra Efficient	1.2	3000	255/55	No	18,4x18,8x15,8
8719514476950	47695000	Tyla aplique mural solar con sensor 4000k Ultra Efficient	1.2	4000	255/55	No	18,4x18,8x15,8
8719514476936	47693600	Tyla sobremuro/pie solar con sensor 3000k Ultra Efficient	1.2	3000	255/55	No	16x40x15,8
8719514476974	47697400	Tyla sobremuro/pie solar con sensor 4000k Ultra Efficient	1.2	4000	255/55	No	16x40x15,8

Enkara

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169265462	26546200	Enkara aplique mural solar negro	0.2	2700	15	No	23x18x6

NUEVO

Jivix

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8720169265523	26552300	Jivix aplique mural solar negro	1.4	2700	150	No	13,6x10,5x18,2
8720169269132	26913200	Jivix pica negro	1.4	2700	150	No	32,3x10,5x15,1

NUEVO

NUEVO



Dispositivos **GardenLink** bajo voltaje 12-24 V.



Iluminación simple, fácil y segura.

Crea un sistema de bajo voltaje para tu jardín con los productos de la nueva línea de bajo voltaje de Philips, GardenLink.

Los productos de Bajo Voltaje de Philips permiten una instalación al alcance de todos; sin la ayuda de un técnico especializado.

Ideales para espacios medianos a pequeños gracias a la flexibilidad de sus productos.

Puedes elegir entre focos o postes con LED integrado de diseño moderno y limpio, discretos y fáciles de instalar.

Simplemente clava el poste en el suelo y listo. Conecta los cables al alimentador, enchufa y disfruta del ambiente de tu nuevo jardín.

Los productos de la línea de bajo voltaje GardenLink están garantizados para exteriores hasta IP65 y ofrecen la mejor calidad de luz LED.

El ahorro de energía está garantizado por el control automático del sistema con sensor crepuscular D2D y el temporizador.



Accesorios diseñados
para entorno
exterior IP65



fácil
instalación



sensor
crepuscular D2D y
temporizador

12 V.

IP

IP 44

Integrada
Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1

Starter Kit



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514477216	47721600	Starter kit 1 foco negro bajo voltaje + transformador + 1 conector+ cable 5m	1x6w	2700	600	No	7,2x11,9x11,8
8719514477230	47723000	Utrecht Starter kit bajo voltaje 1 sobremuro/pie + transformador + 1 conector + cable 5m	1x6w	2700	600	No	12x34,9x12
8719514477353	47735300	Starter kit 3 focos negros bajo voltaje + transformador + 3 conectores + cables de 5m+2m+2m	3x6w	2700	3x600 lm	No	7,2x11,9x11,8
8719514477377	47737700	Utrecht Starter kit bajo voltaje 3 sobremuro/pie + transformador + 3 conectores + cables de 5m+2m+2m	3x6w	2700	3x600 lm	No	12x34,9x12



Focos/Utrecht/Arbour

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara


LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8719514477094	47709400	Foco negro bajo voltaje 2700k	6	2700	600	No	7,2x11,9x11,8
8719514477117	47711700	Foco negro bajo voltaje 4000k	6	4000	660	No	7,2x11,9x11,8
8719514477131	47713100	Utrecht bajo voltaje antracita 2700k	6	2700	600	No	12x34,9x12
8719514477155	47715500	Utrecht bajo voltaje 4000k	6	4000	660	No	12x34,9x12
8719514477179	47717900	Arbour sobremuro/pie bajo voltaje 2700k	6	2700	600	No	10x40x10
8719514477193	47719300	Arbour sobremuro/pie bajo voltaje 4000k	6	4000	660	No	10x40x10

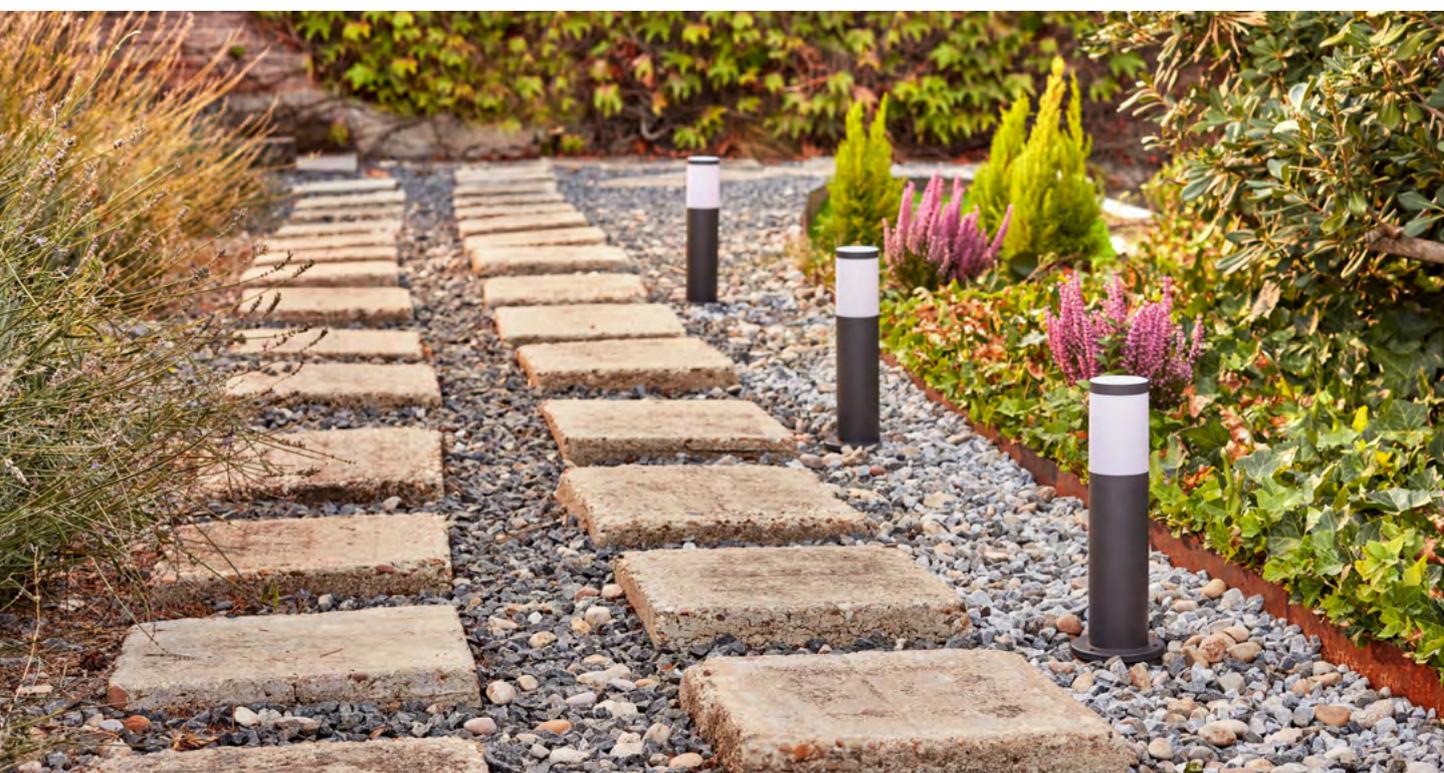

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

 PEDIDO

MIN

1

Puled



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
8718696176849	1748130P0	Puled pica negra en aluminio	4.6	2700	350	No	10,5x9,7x9,7

 PEDIDO

MIN

1

Accesorios



EAN	Código	Descripción	IP	Dim. AxLxP (cm)
8719514477018	47701800	Cable bajo voltaje 2m	IP65	200x2,3x2,3
8719514477032	47703200	Cable bajo voltaje 5m	IP65	500x2,3x2,3
8719514477056	47705600	Cable bajo voltaje 10m	IP65	100x2,3x2,3
8719514477070	47707000	Sensor bajo voltaje D2D con timer	IP44	7,8x2,3x10
8719514477339	47733900	Conector bajo voltaje 6 pack	IP65	28x4,5x2,3
8719514476998	47699800	Adaptador bajo voltaje	IP67	5,2x4,2x17,9

24 V.

Caper

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO 8720169269217	26921700	Caper foco 24V negro en aluminio	1.5	2700	180	No	27x7x6
NUEVO 8720169269392	26939200	Caper Kit 3 focos 24V pack negro en aluminio	3x1.5	2700	3x180	No	27x7x6

Purex

IP

IP 44

Integrada

Si

Tipo de lámpara
LED integrado

PEDIDO MIN

1



EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO 8720169269231	26923100	Purex foco 24V negro en aluminio 2700k	1.5	2700	180	No	53x6x6
NUEVO 8720169269415	26941500	Purex Kit 24V pack negro en aluminio 2700k	3x1.5	2700	3x180	No	53x6x6

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Grits



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169269255	26925500	Grits apliche mural 24V negro en aluminio	1.5	2700	180	No	11x11x8
NUEVO	8720169269439	26943900	Grits Kit 24V pack negro en aluminio	3x1.5	2700	3x180	No	11x11x8

IP

IP 44



Integrada

Si



Tipo de lámpara

LED integrado

PEDIDO MIN

1

Spore



	EAN	Código	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Regulable	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169269279	26927900	Spore foco 24V color plata en aluminio	1	2700	120	No	6x4x4
NUEVO	8720169269453	26945300	Spore Kit 24V pack color plata en aluminio	3x1	2700	3x120	No	6x4x4

Accesorios

PEDIDO
MIN

1



	EAN	Código	Descripción	IP	Dim. AxLxP (cm)
NUEVO	8720169269316	26931600	Cable bajo voltaje 2m 24V.	IP44	2x200x2
NUEVO	8720169269330	26933000	Cable bajo voltaje 5m 24V.	IP44	2x500x2
NUEVO	8720169269354	26935400	Cable bajo voltaje 10m 24V.	IP44	2x1000x2
NUEVO	8720169269293	26929300	Sensor bajo voltaje D2D con timer	IP44	3x29x7
NUEVO	8720169269378	26937800	Enchufe 24V negro	IP44	7x24x5



Notas

Blank lined area for notes, consisting of 20 horizontal grey lines.



Blank lined writing area consisting of 20 horizontal grey lines.



© 2024 Signify Holding B.V. Todos los derechos reservados. Signify se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de interrumpir la producción de cualquier artículo en cualquier momento sin previo aviso u obligación, y declina cualquier responsabilidad por posibles consecuencias derivadas del uso de esta publicación.

Edición febrero 2024

www.lighting.philips.es